



Admonter[®]
YOUR NATURAL FLOOR. AND MORE.

AUCH PROFIS SIND GERNE WÄHLERISCH.

Ⓒ A VARIETY OF OPTIONS FOR PROFESSIONALS.

Ⓕ LES PROFESSIONNELS SONT TOUJOURS EXIGEANTS.

Ⓛ ANCHE I PROFESSIONISTI SONO MOLTO ESIGENTI.



DIE NEUE ALTERNATIVE IM 2-SCHICHT.

Besonders vielfältig in punkto Farbe und Oberfläche, äußerst großzügig und elegant im Format und außerdem DIE ökologische Alternative zu Tropenholz durch eine umweltfreundliche Thermo-
behandlung: Lauter Vorteile, durch die der neue Admonter 2bond – ein 100%ig österreichisches Produkt – vor allem Profis wie Architekten, Verleger oder Bauherrn überzeugen wird und noch dazu eine qualitativ hochwertige Alternative beim privaten und öffentlichen Bau darstellt.

GB

THE NEW 2-LAYER ALTERNATIVE. Highly versatile in colour and finish, extremely generous and elegant in its dimensions. This 100% Austrian product is a perfect ecological alternative to tropical timber due to the environmentally friendly thermo treatment. These advantages shall convince even professionals like architects, flooring specialists and contractors that the new Admonter 2bond is a high-quality alternative for residential and commercial projects.

F

LA NOUVELLE ALTERNATIVE EN 2 PLIS. Particulièrement varié, en ce qui concerne ses couleurs et ses finitions, avec un format généreux élégant et une alternative parfaitement écologique aux bois tropicaux à l'aide d'un traitement thermique respectueux de l'environnement: Voici les avantages, avec lesquels la nouvelle gamme de parquet Admonter 2bond – un produit 100% Autrichien - veut convaincre les professionnels tels les architectes, les poseurs ou les maîtres d'oeuvre qu'il représente une alternative très haute de gamme pour les ouvrages privés et publics.

I

LA NUOVA ALTERNATIVA A 2 STRATI. Una straordinaria gamma di colori e di finiture, un formato elegante e molto generoso, e, inoltre, l'alternativa ecologica al legno dei tropici grazie al trattamento termico non inquinante. I grandi vantaggi del nuovo Admonter 2bond – un prodotto al 100% austriaco – convincono tutti i professionisti del settore, quali architetti, posatori, committenti, rappresentando inoltre un'alternativa di eccellente qualità per tutti gli edifici, sia pubblici che privati.



Eiche Noblesse

Ⓜ Oak Noblesse

Ⓜ Chêne Noblesse

Ⓜ Rovere Noblesse



Eiche Noblesse

- Ⓜ Oak Noblesse
- Ⓧ Chêne Noblesse
- Ⓡ Rovere Noblesse



weiß geölt / white oiled / huilé blanc / oliato bianco

Oberflächen: Natur-geölt / gebürstet Natur-geölt / weiß Natur-geölt
gebürstet weiß Natur-geölt / Matt-lackiert / gebürstet Matt-lackiert

- Ⓜ Finish: Natural-oil / brushed Natural-oil / white Natural-oil
brushed white Natural-oil / Matt-lacquer / brushed Matt-lacquer
- Ⓧ Finition: Huilé naturel / Huilé naturel structuré / Huilé naturel blanc
Huilé naturel blanc structuré / Vernis mat / Vernis mat structuré
- Ⓡ Finitura: Oliato naturale / Oliato naturale spazzolato / Oliato naturale bianco
Oliato naturale bianco spazzolato / Verniciato opaco / Verniciato opaco spazzolato

Eindruckfestigkeit N/mm²: ca. 41


- Ⓜ Hardness N/mm²: approx. 41
- Ⓧ Résist. l'empreinte N/mm²: env. 41
- Ⓡ Resistenza all'impronta N/mm²: ca. 41

Brandverhalten*: C_{fl}-s1

- Ⓜ Fire classification*: C_{fl}-s1
- Ⓧ Classement de feu*: C_{fl}-s1
- Ⓡ Classe di resist. al fuoco*: C_{fl}-s1

Gebrochene Kante zur Betonung des Einzelstabes

- Ⓜ Bevelled edges
- Ⓧ Chanfrein léger
- Ⓡ Spigoli bisellati

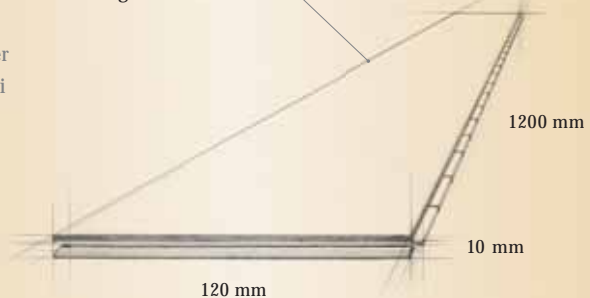

Eiche Elegance

Ⓞ Oak Elegance

Ⓞ Chêne Elegance

Ⓞ Rovere Elegance



Eiche Elegance

- ⓐ Oak Elegance
- ⓑ Chêne Elegance
- ⓒ Rovere Elegance



weiß geölt / white oiled / huilé blanc / oliato bianco

Oberflächen: Natur-geölt / gebürstet Natur-geölt / weiß Natur-geölt
gebürstet weiß Natur-geölt / Matt-lackiert / gebürstet Matt-lackiert

- ⓐ Finish: Natural-oil / brushed Natural-oil / white Natural-oil
brushed white Natural-oil / Matt-lacquer / brushed Matt-lacquer
- ⓑ Finition: Huilé naturel / Huilé naturel structuré / Huilé naturel blanc
Huilé naturel blanc structuré / Vernis mat / Vernis mat structuré
- ⓒ Finitura: Oliato naturale / Oliato naturale spazzolato / Oliato naturale bianco
Oliato naturale bianco spazzolato / Verniciato opaco / Verniciato opaco spazzolato

Eindruckfestigkeit N/mm²: ca. 41


- ⓐ Hardness N/mm²: approx. 41
- ⓑ Résist. l'empreinte N/mm²: env. 41
- ⓒ Resistenza all'impronta N/mm²: ca. 41

Brandverhalten*: C_{fl}-s1

- ⓐ Fire classification*: C_{fl}-s1
- ⓑ Classement de feu*: C_{fl}-s1
- ⓒ Classe di resist. al fuoco*: C_{fl}-s1

Gebrochene Kante zur Betonung des Einzelstabes

- ⓐ Bevelled edges
- ⓑ Chanfrein léger
- ⓒ Spigoli bisellati

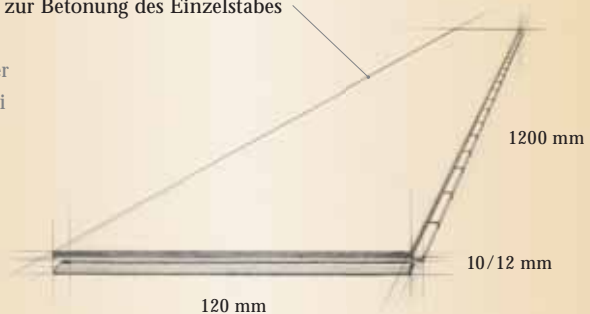

Eiche Naturelle

Ⓜ Oak Naturelle

Ⓧ Chêne Naturelle

Ⓡ Rovere Naturelle



Eiche Naturelle

- Ⓞ Oak Naturelle
- Ⓞ Chêne Naturelle
- Ⓞ Rovere Naturelle



Oberflächen: Natur-geölt / gebürstet Natur-geölt / weiß Natur-geölt
gebürstet weiß Natur-geölt / Matt-lackiert / gebürstet Matt-lackiert

- Ⓞ Finish: Natural-oil / brushed Natural-oil / white Natural-oil
brushed white Natural-oil / Matt-lacquer / brushed Matt-lacquer
- Ⓞ Finition: Huilé naturel / Huilé naturel structuré / Huilé naturel blanc
Huilé naturel blanc structuré / Vernis mat / Vernis mat structuré
- Ⓞ Finitura: Oliato naturale / Oliato naturale spazzolato / Oliato naturale bianco
Oliato naturale bianco spazzolato / Verniciato opaco / Verniciato opaco spazzolato

Eindruckfestigkeit N/mm²: ca. 41


- Ⓞ Hardness N/mm²: approx. 41
- Ⓞ Résist. l'empreinte N/mm²: env. 41
- Ⓞ Resistenza all'impronta N/mm²: ca. 41

Brandverhalten*: C_{fl}-s1

- Ⓞ Fire classification*: C_{fl}-s1
- Ⓞ Classement de feu*: C_{fl}-s1
- Ⓞ Classe di resist. al fuoco*: C_{fl}-s1

Gebrochene Kante zur Betonung des Einzelstabes

- Ⓞ Bevelled edges
- Ⓞ Chanfrein léger
- Ⓞ Spigoli bisellati

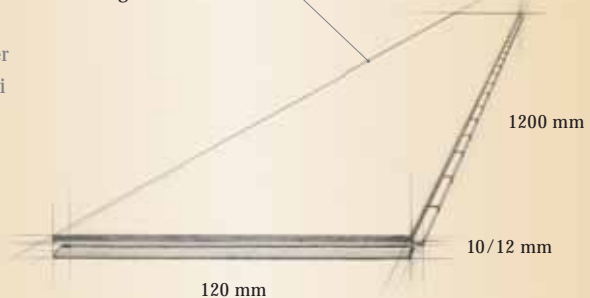


Eiche dunkel

Ⓜ Oak dark

Ⓧ Chêne foncé

Ⓡ Rovere scuro

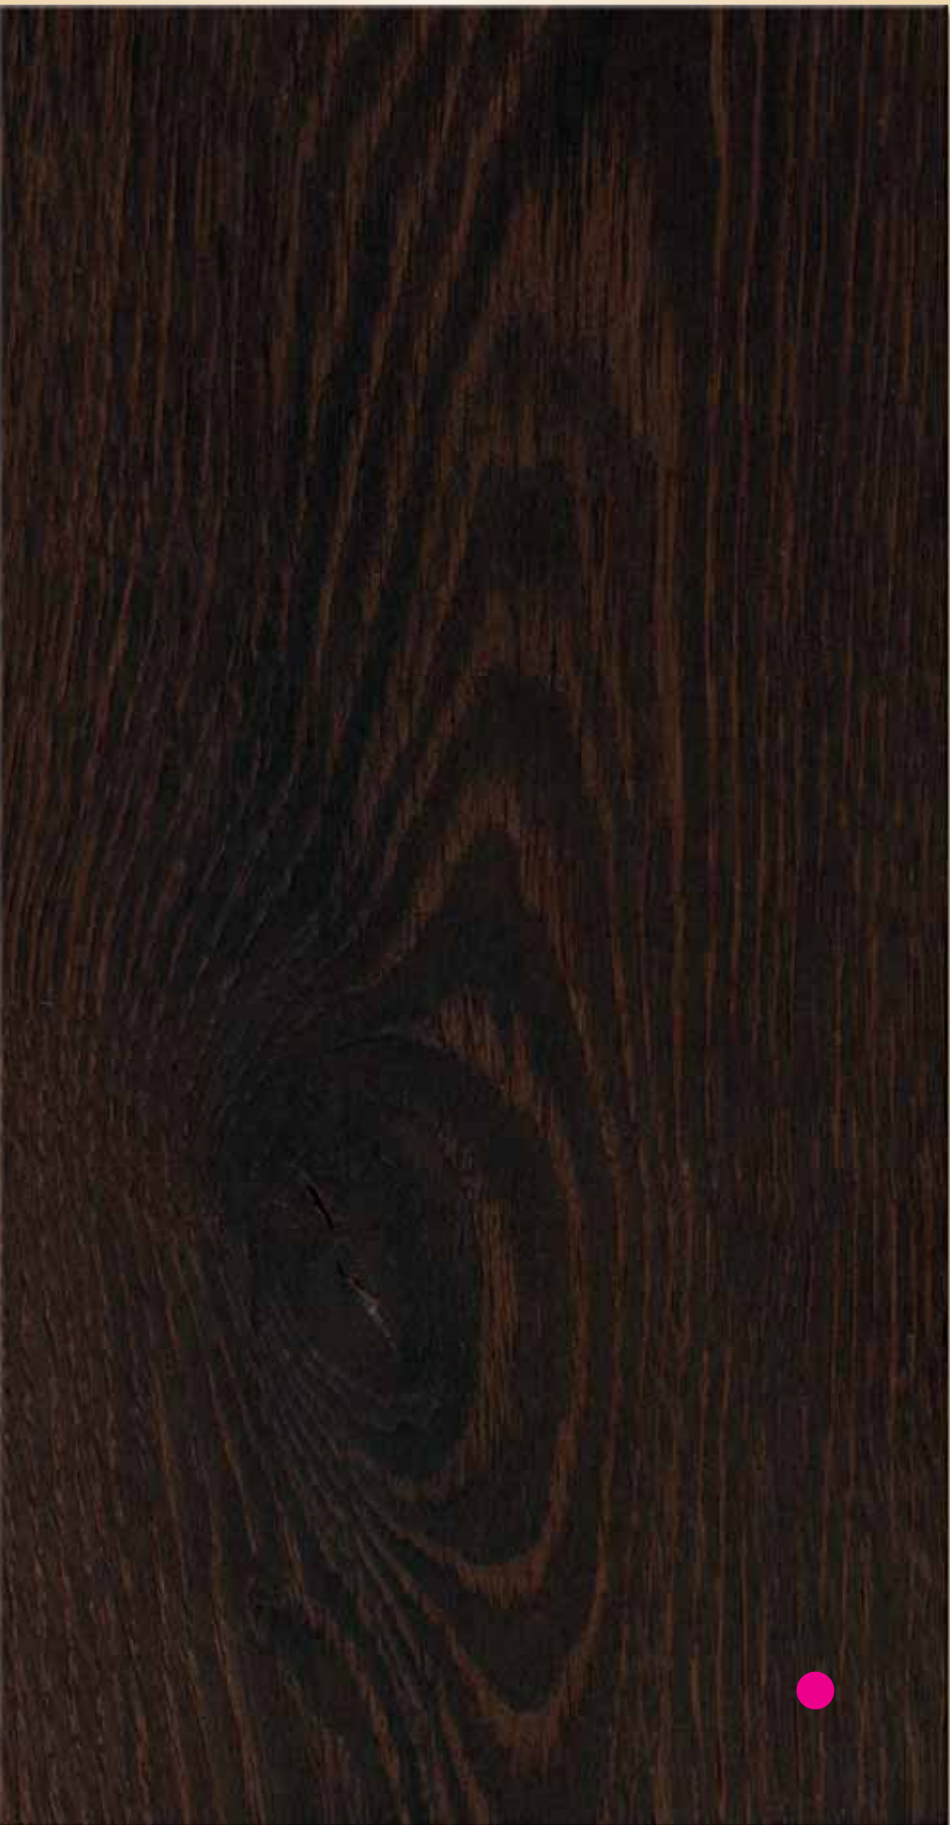

Eiche dunkel

- Ⓜ Oak dark
- Ⓧ Chêne foncé
- Ⓡ Rovere scuro



Oberflächen: Natur-geölt / gebürstet Natur-geölt

Matt-lackiert / gebürstet Matt-lackiert

Ⓜ Finish: Natural-oil / brushed Natural-oil
Matt-lacquer / brushed Matt-lacquer

Ⓧ Finition: Huilé naturel / Huilé naturel structuré
Vernis mat / Vernis mat structuré

Ⓡ Finitura: Oliato naturale / Oliato naturale spazzolato
Verniciato opaco / Verniciato opaco spazzolato

Eindruckfestigkeit N/mm²: ca. 39

Ⓜ Hardness N/mm²: approx. 39

Ⓧ Résist. l'empreinte N/mm²: env. 39

Ⓡ Resistenza all'impronta N/mm²: ca. 39

Brandverhalten*: C_{fi}-s1

Ⓜ Fire classification*: C_{fi}-s1

Ⓧ Classement de feu*: C_{fi}-s1


Ⓡ Classe di resist. al fuoco*: C_{fi}-s1

Gebrochene Kante zur Betonung des Einzelstabes

Ⓜ Bevelled edges

Ⓧ Chanfrein léger

Ⓡ Spigoli bisellati

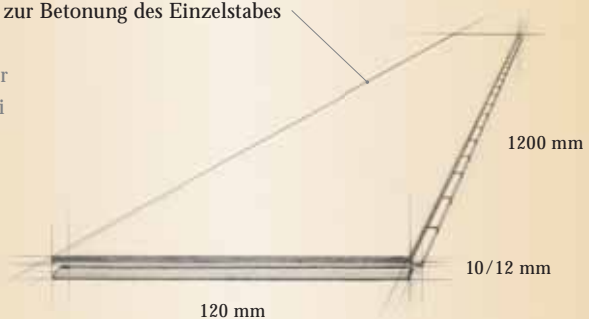

Eiche medium

Ⓒ Oak medium

Ⓕ Chêne medium

Ⓘ Rovere miele



Eiche medium

Ⓤ Oak medium

Ⓥ Chêne medium

Ⓦ Rovere miele



weiß geölt / white oiled / huilé blanc / oliato bianco

Oberflächen: Natur-geölt / gebürstet Natur-geölt / weiß Natur-geölt
gebürstet weiß Natur-geölt / Matt-lackiert / gebürstet Matt-lackiert

Ⓤ Finish: Natural-oil / brushed Natural-oil / white Natural-oil
brushed white Natural-oil / Matt-lacquer / brushed Matt-lacquer

Ⓥ Finition: Huilé naturel / Huilé naturel structuré / Huilé naturel blanc
Huilé naturel blanc structuré / Vernis mat / Vernis mat structuré

Ⓦ Finitura: Oliato naturale / Oliato naturale spazzolato / Oliato naturale bianco
Oliato naturale bianco spazzolato / Verniciato opaco / Verniciato opaco spazzolato

Eindruckfestigkeit N/mm²: ca. 41

Ⓤ Hardness N/mm²: approx. 41

Ⓥ Résist. l'empreinte N/mm²: env. 41

Ⓦ Resistenza all'impronta N/mm²: ca. 41

Brandverhalten*: C_{fi}-s1

Ⓤ Fire classification*: C_{fi}-s1

Ⓥ Classement de feu*: C_{fi}-s1


Ⓦ Classe di resist. al fuoco*: C_{fi}-s1

Gebrochene Kante zur Betonung des Einzelstabes

Ⓤ Bevelled edges


Ⓥ Chanfrein léger

Ⓦ Spigoli bisellati

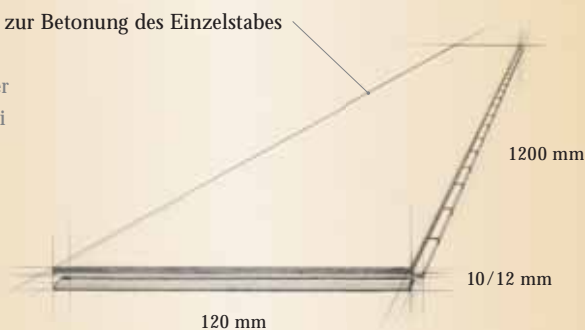

Esche dunkel

- Ⓜ Ash dark
- Ⓜ Frêne foncé
- Ⓜ Frassino scuro

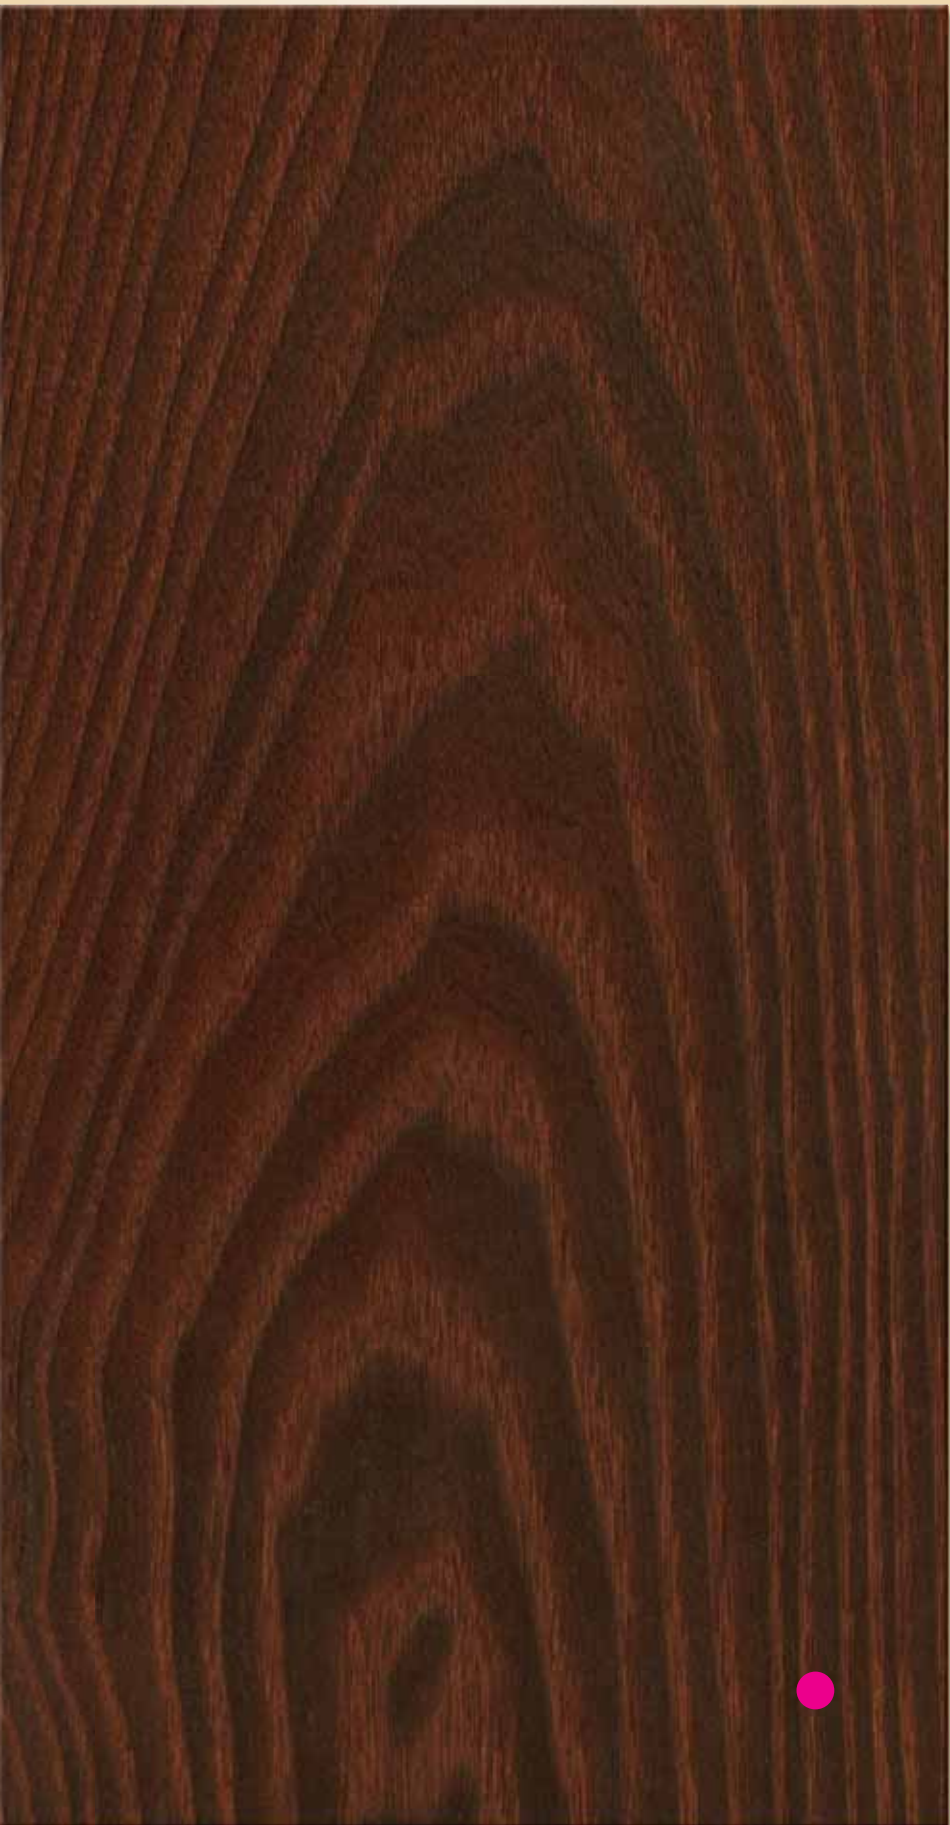

Esche dunkel

- ⓐ Ash dark
- ⓑ Frêne foncé
- ⓒ Frassino scuro



Oberflächen: Natur-geölt / gebürstet Natur-geölt

Matt-lackiert / gebürstet Matt-lackiert

ⓐ Finish: Natural-oil / brushed Natural-oil

Matt-lacquer / brushed Matt-lacquer

ⓑ Finition: Huilé naturel / Huilé naturel structuré

Vernis mat / Vernis mat structuré

ⓒ Finitura: Oliato naturale / Oliato naturale spazzolato

Verniciato opaco / Verniciato opaco spazzolato

Eindruckfestigkeit N/mm²: ca. 36

ⓐ Hardness N/mm²: approx. 36

ⓑ Résist. l'empreinte N/mm²: env. 36

ⓒ Resistenza all'impronta N/mm²: ca. 36

Brandverhalten*: C_{fl}-s1

ⓐ Fire classification*: C_{fl}-s1

ⓑ Classement de feu*: C_{fl}-s1


ⓒ Classe di resist. al fuoco*: C_{fl}-s1

Gebrochene Kante zur Betonung des Einzelstabes

ⓐ Bevelled edges

ⓑ Chanfrein léger

ⓒ Spigoli bisellati

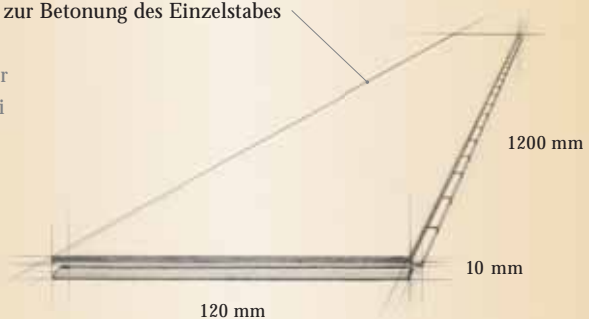

Esche medium

Ⓞ Ash medium

Ⓞ Frêne medium

Ⓞ Frassino miele



Esche medium

- ⓐ Ash medium
- ⓑ Frêne medium
- ⓒ Frassino miele



Oberflächen: Natur-geölt / gebürstet Natur-geölt
Matt-lackiert / gebürstet Matt-lackiert

ⓐ Finish: Natural-oil / brushed Natural-oil
Matt-lacquer / brushed Matt-lacquer

ⓑ Finition: Huilé naturel / Huilé naturel structuré
Vernis mat / Vernis mat structuré

ⓒ Finitura: Oliato naturale / Oliato naturale spazzolato
Verniciato opaco / Verniciato opaco spazzolato

Eindruckfestigkeit N/mm²: ca. 38

ⓐ Hardness N/mm²: approx. 38

ⓑ Résist. l'empreinte N/mm²: env. 38

ⓒ Resistenza all'impronta N/mm²: ca. 38

Brandverhalten*: C_{fl}-s1

ⓐ Fire classification*: C_{fl}-s1

ⓑ Classement de feu*: C_{fl}-s1


ⓒ Classe di resist. al fuoco*: C_{fl}-s1

Gebrochene Kante zur Betonung des Einzelstabes

ⓐ Bevelled edges

ⓑ Chanfrein léger

ⓒ Spigoli bisellati

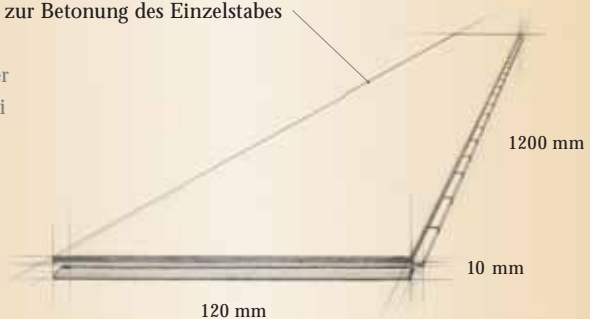


Robinie dunkel

Ⓜ Robinia dark

Ⓜ Robinier foncé

Ⓜ Acacia scura

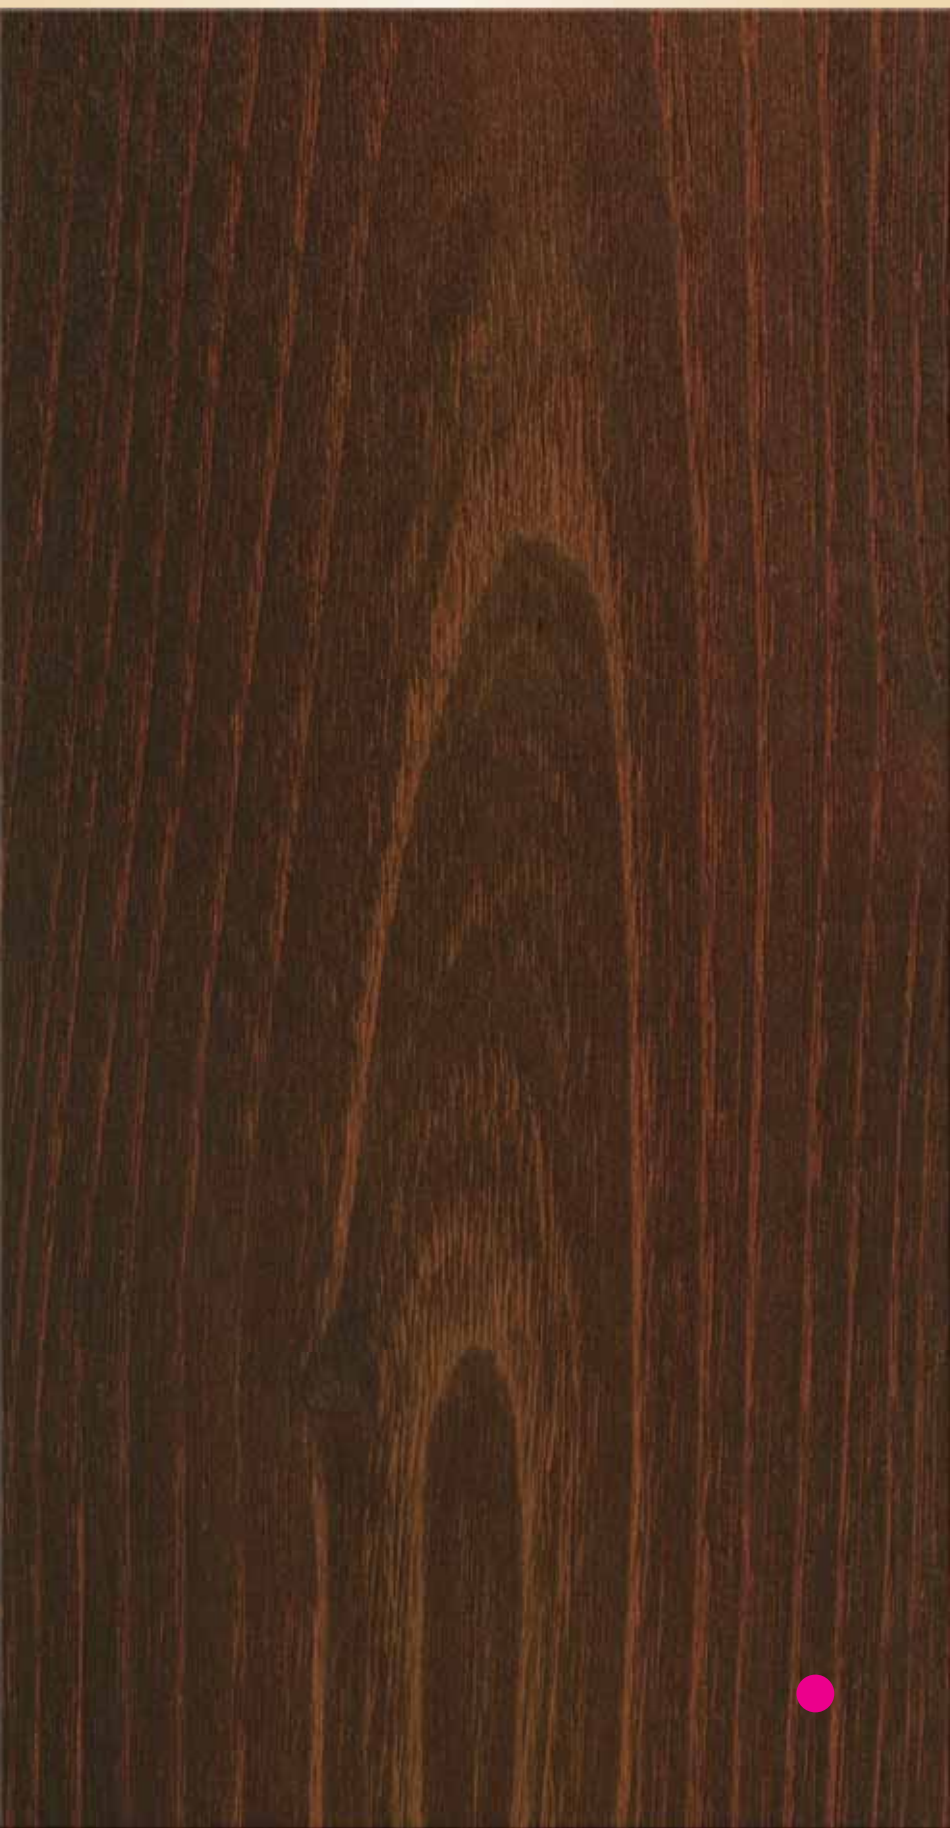

Robinie dunkel

ⓐ Robinia dark

ⓑ Robinier foncé

ⓒ Acacia scura



Oberflächen: Natur-geölt / gebürstet Natur-geölt

Matt-lackiert / gebürstet Matt-lackiert

ⓐ Finish: Natural-oil / brushed Natural-oil

Matt-lacquer / brushed Matt-lacquer

ⓑ Finition: Huilé naturel / Huilé naturel structuré

Vernis mat / Vernis mat structuré

ⓒ Finitura: Oliato naturale / Oliato naturale spazzolato

Verniciato opaco / Verniciato opaco spazzolato

Eindruckfestigkeit N/mm²: ca. 48

ⓐ Hardness N/mm²: approx. 48

ⓑ Résist. l'empreinte N/mm²: env. 48

ⓒ Resistenza all'impronta N/mm²: ca. 48

Brandverhalten*: C_{fi}-s1

ⓐ Fire classification*: C_{fi}-s1

ⓑ Classement de feu*: C_{fi}-s1


ⓒ Classe di resist. al fuoco*: C_{fi}-s1

Gebrochene Kante zur Betonung des Einzelstabes

ⓐ Bevelled edges

ⓑ Chanfrein léger

ⓒ Spigoli bisellati

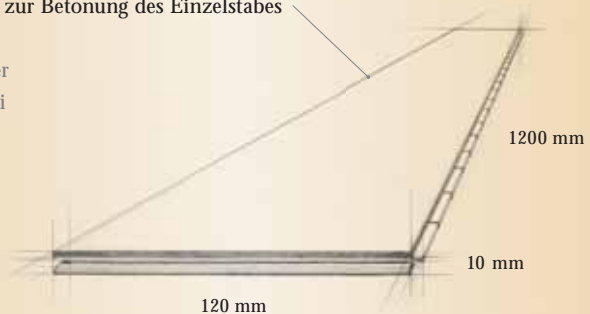

Buche Elegance

Ⓜ Beech Elegance

Ⓜ Hêtre Elegance

Ⓜ Faggio Elegance



Buche Elegance

ⓐ Beech Elegance

ⓑ Hêtre Elegance

ⓒ Faggio Elegance



Oberflächen: Natur-geölt / Matt-lackiert

ⓐ Finish: Natural-oil / Matt-lacquer

ⓑ Finition: Huilé naturel / Vernis mat

ⓒ Finitura: Oliato naturale / Verniciato opaco

Eindruckfestigkeit N/mm²: ca. 34

ⓐ Hardness N/mm²: approx. 34

ⓑ Résist. l'empreinte N/mm²: env. 34

ⓒ Resistenza all'impronta N/mm²: ca. 34

Brandverhalten*: C_{fi}-s1

ⓐ Fire classification*: C_{fi}-s1

ⓑ Classement de feu*: C_{fi}-s1


ⓒ Classe di resist. al fuoco*: C_{fi}-s1

Gebrochene Kante zur Betonung des Einzelstabes

ⓐ Bevelled edges

ⓑ Chanfrein léger

ⓒ Spigoli bisellati

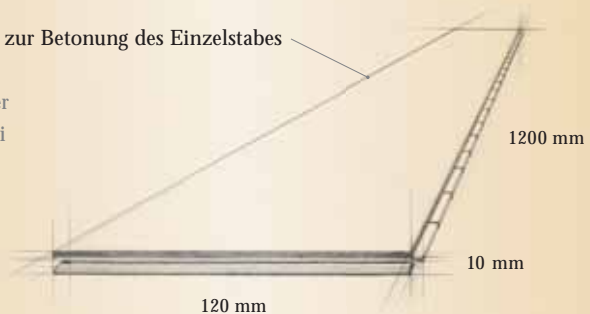

Kanadische Ahorn Elegance

Ⓞ Canadian Maple Elegance

Ⓞ Erable canadien Elegance

Ⓞ Acero canadese Elegance



Kanadische Ahorn Elegance

ⓐ Canadian Maple Elegance

ⓑ Erable canadien Elegance

ⓒ Acero canadese Elegance



Oberflächen: Natur-geölt / Matt-lackiert

ⓐ Finish: Natural-oil / Matt-lacquer

ⓑ Finition: Huilé naturel / Vernis mat

ⓒ Finitura: Oliato naturale / Verniciato opaco

Eindruckfestigkeit N/mm²: ca. 35

ⓐ Hardness N/mm²: approx. 35

ⓑ Résist. l'empreinte N/mm²: env. 35

ⓒ Resistenza all'impronta N/mm²: ca. 35

Brandverhalten*: C_{fi}-s1

ⓐ Fire classification*: C_{fi}-s1

ⓑ Classement de feu*: C_{fi}-s1


ⓒ Classe di resist. al fuoco*: C_{fi}-s1

Gebrochene Kante zur Betonung des Einzelstabes

ⓐ Bevelled edges

ⓑ Chanfrein léger

ⓒ Spigoli bisellati

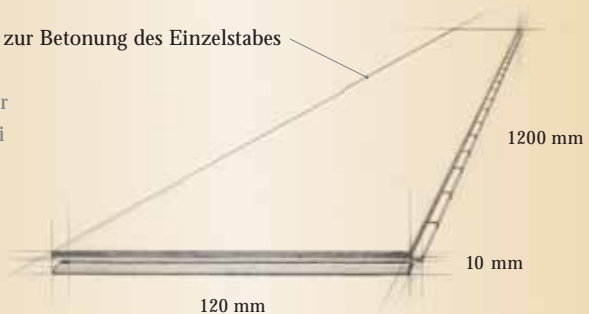


Amerikanische Kirsche Elegance

Ⓞ American Cherry Elegance

Ⓞ Merisier U.S. Elegance

Ⓞ Ciliegio americano Elegance

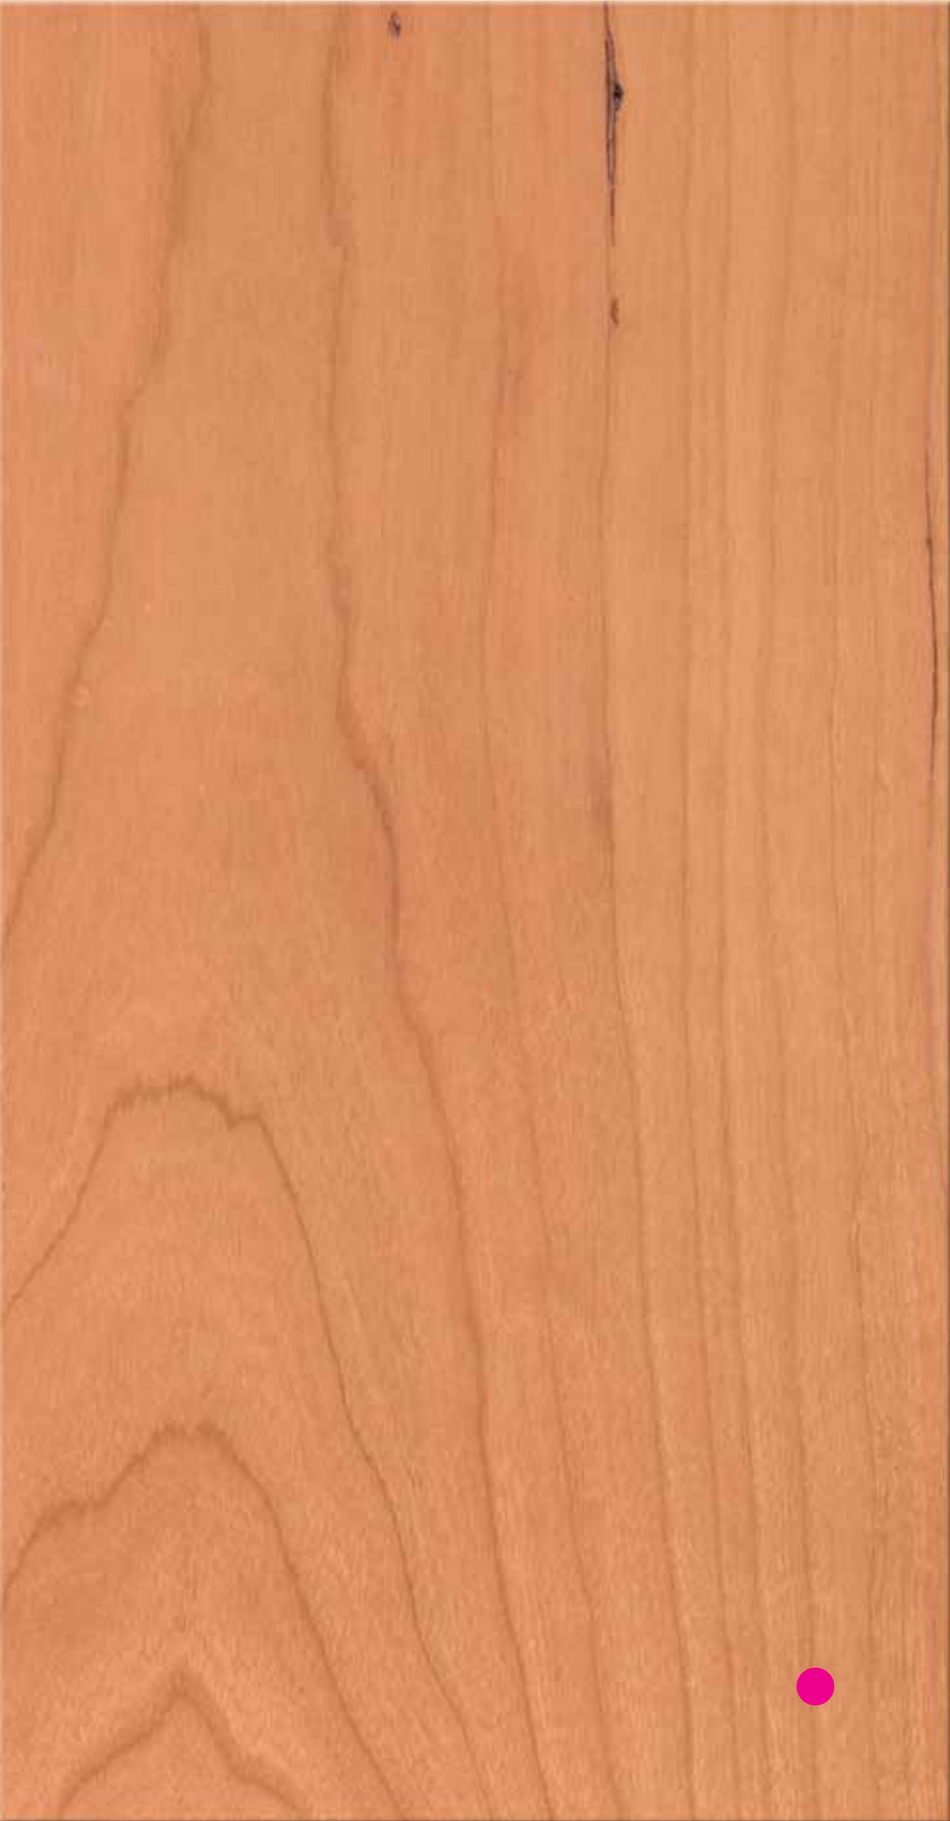

Amerikanische Kirsche Elegance

Ⓜ American Cherry Elegance

Ⓜ Merisier U.S. Elegance

Ⓜ Ciliegio americano Elegance



Oberflächen: Natur-geölt / Matt-lackiert

Ⓜ Finish: Natural-oil / Matt-lacquer

Ⓜ Finition: Huilé naturel / Vernis mat

Ⓜ Finitura: Oliato naturale / Verniciato opaco

Eindruckfestigkeit N/mm²: ca. 30

Ⓜ Hardness N/mm²: approx. 30

Ⓜ Résist. l'empreinte N/mm²: env. 30

Ⓜ Resistenza all'impronta N/mm²: ca. 30

Brandverhalten*: C_{fi}-s1

Ⓜ Fire classification*: C_{fi}-s1

Ⓜ Classement de feu*: C_{fi}-s1


Ⓜ Classe di resist. al fuoco*: C_{fi}-s1

Gebrochene Kante zur Betonung des Einzelstabes

Ⓜ Bevelled edges

Ⓜ Chanfrein léger

Ⓜ Spigoli bisellati

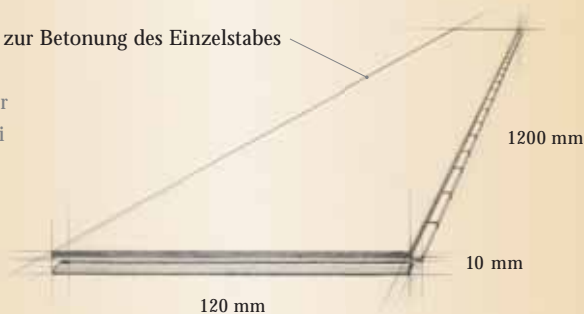


Amerikanische Walnuss Elegance

Ⓜ American Walnut Elegance

Ⓧ Noyer U.S. Elegance

Ⓡ Noce americano Elegance

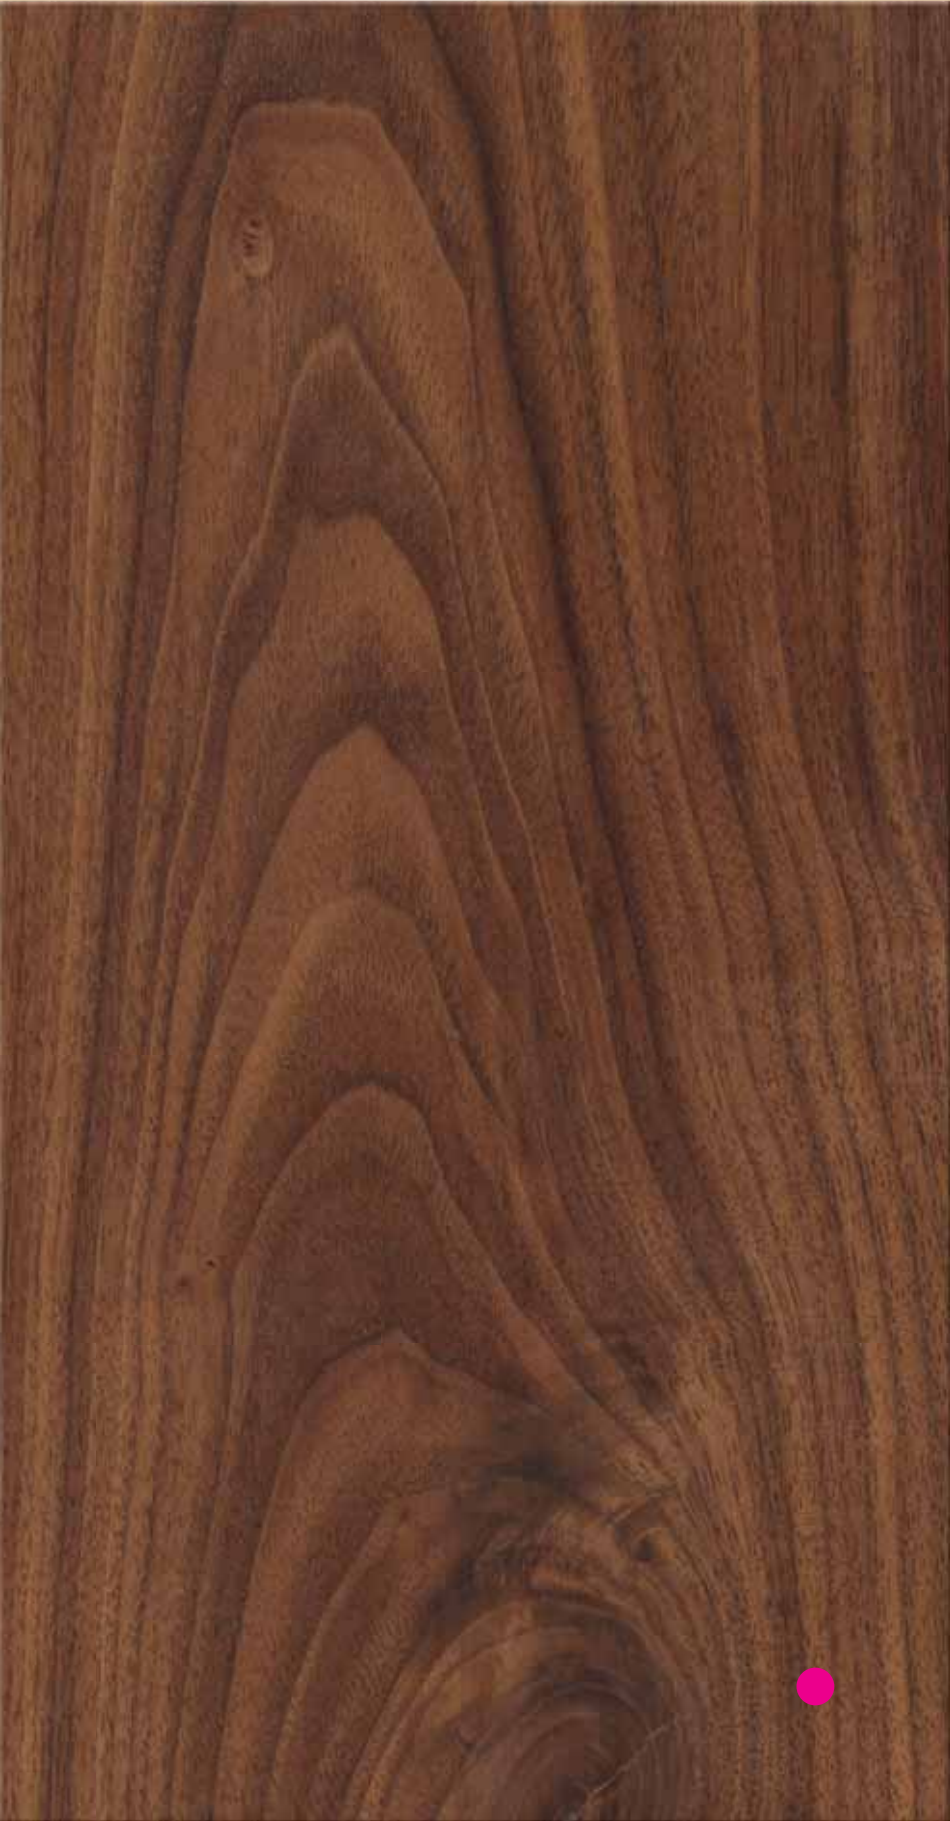

Amerikanische Walnuss Elegance

Ⓞ American Walnut Elegance

Ⓞ Noyer U.S. Elegance

Ⓞ Noce americano Elegance



Oberflächen: Natur-geölt / Matt-lackiert

Ⓞ Finish: Natural-oil / Matt-lacquer

Ⓞ Finition: Huilé naturel / Vernis mat

Ⓞ Finitura: Oliato naturale / Verniciato opaco

Eindruckfestigkeit N/mm²: ca. 36

Ⓞ Hardness N/mm²: approx. 36

Ⓞ Résist. l'empreinte N/mm²: env. 36

Ⓞ Resistenza all'impronta N/mm²: ca. 36

Brandverhalten*: C_{fi}-s1

Ⓞ Fire classification*: C_{fi}-s1

Ⓞ Classement de feu*: C_{fi}-s1


Ⓞ Classe di resist. al fuoco*: C_{fi}-s1

Gebrochene Kante zur Betonung des Einzelstabes

Ⓞ Bevelled edges

Ⓞ Chanfrein léger

Ⓞ Spigoli bisellati

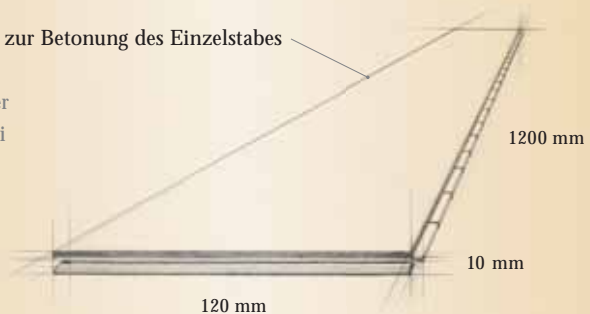

Lärche

Ⓜ Larch

Ⓧ Mèlèze

Ⓡ Larice



Lärche

Ⓞ Larch

Ⓞ Mèlèze

Ⓞ Larice



weiß geölt / white oiled / huilé blanc / oliato bianco

Oberflächen: Natur-geölt / gebürstet Natur-geölt / weiß Natur-geölt
gebürstet weiß Natur-geölt / Matt-lackiert / gebürstet Matt-lackiert

Ⓞ Finish: Natural-oil / brushed Natural-oil / white Natural-oil
brushed white Natural-oil / Matt-lacquer / brushed Matt-lacquer

Ⓞ Finition: Huilé naturel / Huilé naturel structuré / Huilé naturel blanc
Huilé naturel blanc structuré / Vernis mat / Vernis mat structuré

Ⓞ Finitura: Oliato naturale / Oliato naturale spazzolato / Oliato naturale bianco
Oliato naturale bianco spazzolato / Verniciato opaco / Verniciato opaco spazzolato

Eindruckfestigkeit N/mm²: ca. 20

Ⓞ Hardness N/mm²: approx. 20

Ⓞ Résist. l'empreinte N/mm²: env. 20

Ⓞ Resistenza all'impronta N/mm²: ca. 20

Brandverhalten*: C_{fl}-s1

Ⓞ Fire classification*: C_{fl}-s1

Ⓞ Classement de feu*: C_{fl}-s1


Ⓞ Classe di resist. al fuoco*: C_{fl}-s1

Gebrochene Kante zur Betonung des Einzelstabes

Ⓞ Bevelled edges

Ⓞ Chanfrein léger

Ⓞ Spigoli bisellati

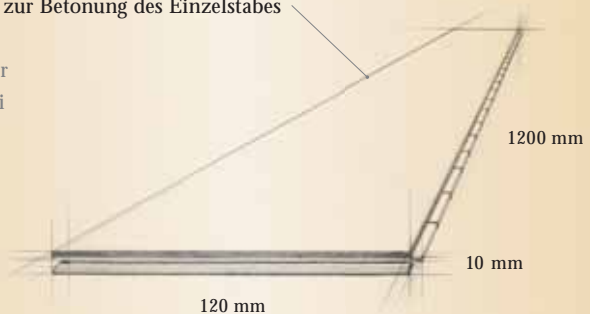

Lärche dunkel

- Ⓒ Larch dark
- Ⓕ Mèlèze foncé
- Ⓘ Larice scuro



Lärche dunkel

- Ⓜ Larch dark
- Ⓜ Mèlèze foncé
- Ⓜ Larice scuro



Oberflächen: gebürstet Matt-lackiert

- Ⓜ Finish: brushed Matt-lacquer
- Ⓜ Finition: Vernis mat structuré
- Ⓜ Finitura: Verniciato opaco spazzolato

Eindruckfestigkeit N/mm²: ca. 18


- Ⓜ Hardness N/mm²: approx. 18
- Ⓜ Résist. l'empreinte N/mm²: env. 18
- Ⓜ Resistenza all'impronta N/mm²: ca. 18

Brandverhalten*: C_{fi}-s1

- Ⓜ Fire classification*: C_{fi}-s1
- Ⓜ Classement de feu*: C_{fi}-s1
- Ⓜ Classe di resist. al fuoco*: C_{fi}-s1

Gebrochene Kante zur Betonung des Einzelstabes

- Ⓜ Bevelled edges
- Ⓜ Chanfrein léger
- Ⓜ Spigoli bisellati

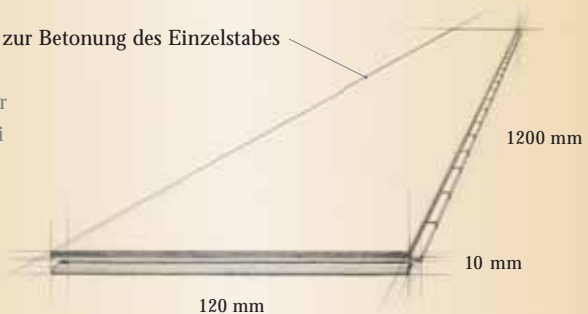

EINE AUSWAHL DER WICHTIGSTEN VORTEILE.

GROSSE VIELFALT: Admonter 2bond ist der einzige professionelle Klebestabparkett, der in 14 verschiedenen Sorten und 6 unterschiedlichen Oberflächen – Natur-geölt, gebürstet Natur-geölt, weiß Natur-geölt, gebürstet weiß Natur-geölt, Matt-lackiert und gebürstet Matt-lackiert - angeboten wird.

GEBROCHENE KANTE FÜR DIE ELEGANTE EINZELSTAB-OPTIK: Durch die 0,5 mm starke gebrochene Kante sowohl längs- als auch stirnseitig wird das besondere Format des 2bond unterstrichen und jedes einzelne Stück speziell hervorgehoben.

PREIS-LEISTUNGSVERHÄLTNIS: Das hervorragende Preis-Leistungsverhältnis macht 2bond zum idealen Boden für besondere Ansprüche im großflächigen Objektbereich wie z.B. in Hotels, Gastronomie, Shops etc.

THERMOBEHANDLUNG STATT TROPENHOLZ: Der Umwelt zuliebe verwenden wir auch für 2bond keine Tropenhölzer, sondern lassen stattdessen heimische Hölzer wie Eiche oder Esche auf natürliche Weise nachdunkeln. Sechs thermobehandelte 2bond Varianten stehen zur Auswahl.

FUSSBODENHEIZUNGSTAUGLICH: Die geringe Aufbauhöhe sowie die vollflächige Verklebung sorgen – mit Ausnahme Buche Elegance – für einen optimalen Einsatz auf Fußbodenheizung.

2 DECKLAGENSTÄRKEN: Böden im stark beanspruchten Objekt müssen mit der Zeit und je nach Beanspruchung abgeschliffen werden. Deshalb wird Admonter 2bond in den Eichen-Varianten nicht nur mit 4 mm, sondern auch mit 6 mm Decklagenstärke angeboten.

RAUMSCHALL REDUZIERENDE VERKLEBUNG: Die besonderen Eigenschaften des Admonter 2bond in Verbindung mit dem Admonter Elastic Kleber sorgen für einen reduzierten Raumschall von ca. 14 dB. Ein starkes Argument für jedes Objekt!

EIN ECHTER ADMONTER: All diese Vorteile stehen für einen echten Admonter. Einer Marke, die am Markt als Synonym für Natürlichkeit, Qualität und Design steht sowie für Nachhaltigkeit im gesamten Produktionsprozess.

EIN LEBEN IN VIELEN DIMENSIONEN: Admonter bietet neben 2bond noch eine Vielzahl an weiteren Produktlinien und ist Spezialist am Landhausdielenmarkt. So findet man neben den Classic Produkten in Laub- und Nadelholz – die im Standardformat 15 x 2000 mm angeboten werden – auch XXL Long Dielen bis zu 5000 mm. Besonderheiten wie die Antico Linie (neue Böden im alten Look) oder auch die Design Edition (trendbezogene Produkte) runden das Programm ab.

Details dazu finden Sie unter www.admonter.at





THE MOST IMPORTANT ADVANTAGES.

GREAT VARIETY: Admonter 2bond is the only professional plank flooring for glued installation offered in 14 different species and 6 different types of finish – natural oiled, brushed natural oiled, white natural oiled, brushed white natural oiled, matt lacquered and brushed matt lacquered.

BEVELLED EDGES EMPHASIZE THE ONE-STRIP APPEARANCE OF EACH PLANK: The slightly bevelled 0.5 mm edge on all four sides defines the special dimension of 2bond and particularly emphasizes each single floor board.

PRICE-PERFORMANCE RATIO: The excellent price-performance ratio makes 2bond the ideal flooring for large surface installations with special requirements such as hotels, restaurants, shops etc.

THERMO TREATMENT INSTEAD OF TROPICAL TIMBER: For environmental reasons we do not use tropical timbers for 2bond, but instead utilize European wood species such as oak or ash and allow them to darken naturally. Currently there are six thermo treated 2bond versions available.

SUITABLE FOR UNDER-FLOOR HEATING SYSTEMS: Due to the low height of the construction and the full-surface glued installation, 2bond is perfectly suitable for under-floor heating systems. (Exception: Beech Elegance)

TOP LAYER IN 2 THICKNESSES: Floors used in high traffic areas need to be sanded after a certain amount of time. Therefore, the oak floors of the Admonter 2bond are not only offered with a top layer thickness of 4 mm but also with 6 mm.

GLUING IMPROVES SOUND INSULATION: Through the combination of the Admonter 2bond and the Admonter Elastic glue with its special characteristics, the acoustic sound is reduced to approx. 14 dB. A huge advantage for every project!

A REAL ADMONTER FLOOR BOARD: A real Admonter incorporates all these advantages. On the market this brand is synonymous with nature, quality and design, and is respected for the sustainability of its entire production process.

A LIFE IN MANY DIMENSIONS: Besides 2bond, Admonter also offers a multitude of other product lines and is a market leader for wide plank floors. In addition to the Classic product range offered in hardwood and softwood in the standard dimension 15x2.000 mm, Admonter also offers the XXLong boards with up to 5.000 mm. Special products further complement our range such as the Antico line, which presents new floors that look genuinely old, or the Design Edition, which focuses on the latest trends in interior design.

More detailed information is available under www.admonter.at



UN CHOIX D'AVANTAGES PLUS IMPORTANTS.

UNE LARGE GAMME: Admonter 2bond est le seul parquet à coller, qui existe dans 14 essences différentes et 6 finitions au choix – huilée naturelle, huilée naturelle structuré, huilée blanche, huilée naturelle blanche structuré, vernis mat, vernis mat structuré.

CHANFREIN LÉGER POUR UN RENFORCEMENT DE L'EFFET VISUEL DE CHAQUE LAME: Avec un chanfrein de 0,5mm d'épaisseur, en largeur et en longueur, le format spécial du 2bond est valorisé et chaque lame est individualisée.

LE RAPPORT QUALITÉ-PRIX: Le rapport qualité-prix excellent fait du 2bond le sol idéal pour la pose de grandes surfaces sollicitées, comme par exemple les hôtels, restaurants, magasins et autres...

TRAITEMENT THERMIQUE AU REMPLACEMENT DES BOIS TROPICAUX: Pour la protection de la nature, nous n'utilisons pas de bois tropicaux pour la fabrication de notre 2bond, nous laissons nos essences de bois de européen comme le chêne ou le frêne se foncer de façon naturelle. 6 différentes variantes thermotraitées sont à votre disposition.

UTILISABLE AVEC CHAUFFAGE AU SOL: La petite épaisseur, ainsi que la pose collée sur toute la surface permettent une utilisation avec un système de chauffage en sol. (Sauf le Hêtre Elegance)

AU CHOIX, 2 ÉPAISSEURS DE COUCHE D'USURE: Posé à des emplacements à fort passage, le parquet est souvent soumis à des contraintes importantes et doit être poncé avec le temps. C'est pour ça, qu'Admonter n'a pas produit ses modèles en chêne seulement avec une couche d'usure de 4 mm, mais aussi avec un parement de 6 mm.

LA POSE COLLÉE POUR UNE MEILLEUR INSONORISATION: Un parquet Admonter associé avec la colle Elastique Admonter agissent comme isolant phonique, et on obtient un bruit de seulement 14dB. C'est incroyablement important pour un lieu public et donc un argument très fort !

UN VÉRITABLE ADMONTER: Tous les avantages qui caractérisent un véritable parquet Admonter. C'est une marque, qui est considérée sur le marché comme synonyme d'ingéniosité, de qualité, de design et aussi de longévité.

UNE VIE DANS PLUSIEURS DIMENSIONS: Admonter offre à coté de 2bond également une multitude d'autres gammes, et est aussi spécialiste sur le marché des lames larges. Donc vous trouverez nos produits Classic en résineux et feuillus – lesquels sont proposés en format standard de 15 x 2000mm- aussi des lames large XXLong jusqu'à 5m de long. Des particularités comme la gamme Antico, les parquets vieillis en usine, ou également l'édition Design, laquelle présente des produits adaptés aux dernières tendances réactualisées, complètent notre programme.

Vous trouvez des détails sous www.admonter.at





LA SCELTA DEI MIGLIORI VANTAGGI.

GRANDE VARIETÀ: Admonter 2bond è l'unico parquet da incollare ad essere disponibile in ben 14 diverse varietà e in 6 differenti tipi di finitura: oliato naturale, oliato naturale spazzolato, oliato naturale bianco, oliato naturale bianco spazzolato, verniciato opaco e spazzolato verniciato opaco.

SPIGOLI BISELLATI PER RAFFORZARE L'EFFETTO OTTICO DELLA TAVOLA: Lo spigolo bisellato di 0,5 mm sia sulla lunghezza che sulla larghezza della tavola esalta lo speciale formato del 2bond dove ogni singolo pezzo acquista valore.

RAPPORTO QUALITÀ-PREZZO: L'ottimo rapporto qualità-prezzo fa del 2bond il pavimento ideale per le diverse esigenze nel segmento delle grandi superfici ad alto traffico quali, per esempio, alberghi, gastronomie, negozi, ecc.

TRATTAMENTO TERMICO IN LUOGO DEL LEGNO DEI TROPICI: In rispetto dell'ambiente, anche per il 2bond non utilizziamo legno dei tropici: al suo posto, facciamo invece in modo che il legname Europeo, come il legno di rovere o di frassino, scurisca in modo naturale. Il 2bond termotrattato è disponibile in ben sei varianti.

IDONEO PER IL RISCALDAMENTO A PAVIMENTO: Il minimo spessore, se posato su una superficie perfettamente piana, lo rendono perfetto per essere impiegato su sottofondi con riscaldamento a pavimento. (Tranne il Faggio Elegance)

2 SPESSORI DELLO STRATO SUPERIORE: I pavimenti soggetti a forte usura, con il tempo vanno levigati. Per tale ragione, l'Admonter 2bond in rovere è disponibile sia con uno spessore dello strato superiore di 4 mm che di 6 mm.

L'INCOLLAGGIO RIDUCE L'INQUINAMENTO ACUSTICO: Le eccezionali caratteristiche dell'Admonter 2bond, in combinazione con lo speciale adesivo elastico di Admonter, riducono l'inquinamento acustico di circa 14 dB. Un valido motivo per tutti!

UN ADMONTER AUTENTICO: Tutti questi vantaggi significano semplicemente un Admonter autentico. Un marchio che sul mercato è sinonimo di pavimento naturale, qualità e design, così come di sostenibilità dell'intero processo produttivo.

UN FORMATO PER OGNI ESIGENZA: Insieme al 2bond, Admonter offre molteplici linee di prodotti ed è lo specialista dei pavimenti in legno. Oltre ai prodotti classici in legno di latifoglie e di conifere, disponibili nel formato standard di 15x2000 mm, Admonter mette a disposizione dei clienti anche tavole lunghe fino a 5000 mm. Completano la vasta offerta di Admonter i prodotti che fanno tendenza, come quelli della speciale Linea Antico, che conferisce ai pavimenti nuovi un aspetto anticato, oppure quelli della Design Edition.

Per informazioni dettagliate, consultare il sito www.admonter.at



ES GIBT VIELE GUTE GRÜNDE, SICH FÜR EINEN ADMONTER ZU ENTSCHIEDEN.

(GB) THERE ARE MANY GOOD REASONS FOR CHOOSING ADMONTER.

(F) IL Y A BEAUCOUP DE RAISONS DE CHOISIR UN PARQUET ADMONTER.

(I) CI SONO TANTI BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE UN ADMONTER.

Ökologisch unbedenklich. Das IBR-Gütesiegel auf unseren Naturböden garantiert ihre gesundheitliche und ökologische Unbedenklichkeit.

(GB) **Environmentally friendly.** The independent Institute for Construction Biology in Rosenheim (IBR, in Germany) awards our natural floors the IBR certificate seal which guarantees their harmlessness in terms of health and environment.

(F) **Écologiquement sans risque.** Le certificat IBR est attribué par l'institut indépendant pour la biologie de construction à Rosenheim et garantit que les produits ne posent aucun risque pour la santé.

(I) **Ecologico, sicuro.** La certificazione IBR sui nostri pavimenti ne garantisce l'assenza di rischi per la salute e per l'ecologia.



Der Natur zuliebe. Das Holz für unsere Produkte stammt aus Wäldern mit nachhaltiger Forstwirtschaft, welche die Pflege der Artenvielfalt von Tieren und Pflanzen garantiert.

(GB) **For nature's sake.** The timber for our products originates from forests with sustainable forestry which ensures the biodiversity of animals as well as plants.

(F) **Pour l'amour de la nature.** Le certificat PEFC est un certificat pour le bois qui est régi par l'institution de l'économie sylvicole et forestière européenne qui renvoie à une gestion forestière durable.

(I) **Per amore della natura.** Il legno dei nostri prodotti proviene da boschi con gestione forestale sostenibile, che promuove la biodiversità di animali e piante.



30 Jahre Garantie. Auch wenn's so gut wie niemals nötig ist: auf eventuelle Mängel des Bodens, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen, erhalten Sie ganze 30 Jahre lang Garantie.

(GB) **30 year warranty.** STIA grants a 30-year warranty on hidden defects in the floor based on material and manufacturing defects.

(F) **30 ans de garantie.** Stia accorde une garantie de 30 ans sur un parquet naturel d'Admonter. La garantie se réfère au collage des trois couches et en général aux vices des constructions et défauts de matière.

(I) **30 anni di garanzia.** La STIA fornisce una garanzia di 30 anni. La garanzia si riferisce a difetti nascosti del pavimento che riguardano vizi di materiale o di produzione.



Geprüfte Sicherheit. Das CE - Kennzeichen beweist, dass unsere Produkte mit den produktspezifischen Normen übereinstimmen. Außerdem ist Admonter im Brandverhalten gem. ÖNORM EN 13501 - 1:2007 in die Euroklasse C_n-s1 klassifiziert. *Details: www.admonter.at/Service/Downloads

(GB) **Certified security.** The CE certificate proves that our products meet with all product-specific norms. Furthermore, the fire behaviour of the Admonter floors is classified according to the Austrian standard ÖNORM EN 13501 - 1:2007 in euro class C_n-s1. *Details: www.admonter.at/Service/Downloads

(F) **Sécurité prouvée.** Le certificat CE est la preuve que tous nos produits correspondent aux normes européennes. En plus, le comportement de feu d'Admonter est classifié selon ÖNORM EN 13501 - 1:2007 en classe C_n-s1. *Détails: www.admonter.at/Service/Downloads

(I) **Certificazioni di sicurezza.** La certificazione CE garantisce che i nostri prodotti sono conformi alla specifica normativa. Inoltre, Admonter è classificata secondo la norma austriaca di buona qualità per la prevenzione degli incendi ÖNORM EN 13501 - 1:2007 nella classe Euro C_n-s1. *Detagli: www.admonter.at/Service/Downloads



Jeder Admonter ein echter Österreicher. Um die hohe Qualität der Produkte und die Arbeit unserer Mitarbeiter zu sichern, produzieren und veredeln wir ausschließlich in Österreich. Jetzt und in Zukunft.

(GB) **Each Admonter is a real Austrian.** To ensure the high quality standards of our products as well as the jobs of our employees we produce and ennoble our floors only in Austria. Now as well as in the future.

(F) **Chaque produit Admonter est autrichien.** Pour assurer la qualité constante des nos produits et aussi l'emploi de nos salariés, nous garantissons la production et le développement de notre marque également depuis l'Autriche - aujourd'hui et dans l'avenir.

(I) **Il vero valore dei nostri prodotti.** Il nostro lavoro è finalizzato a salvaguardare la salute ed il lavoro dei nostri collaboratori e ad ottenere la massima qualità del parquet che produciamo.



Ⓢ Admonter ist ein 100%-iges Naturprodukt. Ein Foto kann daher nie das Original widerspiegeln. Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen einen Besuch beim nächsten Admonter Fachhändler. Dieser berät Sie gerne mit Mustern.

Ⓢ Admonter flooring is a 100% natural product. A picture is never a substitute for the „real thing“. For this reason we recommend a visit to your nearest Admonter flooring dealer. He will be pleased to show you samples.

Ⓢ Admonter est un produit 100% naturel. Une photo ne peut jamais montrer l'aspect du bois et du parquet. Pour cette raison nous vous recommandons de vous adresser au revendeur le plus proche pour qu'il puisse vous conseiller avec des échantillons.

Ⓢ Admonter è un prodotto naturale al 100%. Le immagini sono da considerarsi puramente indicative. Per questo motivo Vi raccomandiamo di rivolgervi al rivenditore Admonter più vicino il quale Vi saprà consigliare al meglio con l'aiuto di campioni.

A brand of STIA Holzindustrie GmbH
8911 Admont, Austria

phone: +43 (0) 3613-3350-0, fax: +43 (0) 3613-3350-119

e-mail: info@admonter.at, www.admonter.at

IHR ADMONTER FACHHÄNDLER:

Your Admonter Dealer: / Votre Admonter revendeur: / Il Vostro Admonter rivenditore: